

Raychem® T2QuickNet

Dvojžilová samolepiaca vykurovacia rohož pre podlahové kúrenie



tyco

Thermal Controls


T2QuickNet: Komfortné podlahové vykurovanie




Áno! Moderné elektrické podlahové kúrenie **Raychem** zaistí vysoký komfort pre celú rodinu!

» Rovnomerná distribúcia tepla v miestnosti

Tradičné nástenné vykurovacie telesá ohrevajú vzduch vo svojom najbližšom okolí, ktorý následne stúpa ku stropu. Podlahové kúrenie Raychem zaistuje rovnomerné šírenie tepla v celej miestnosti, pričom najteplejšia zóna sa nachádza presne tam, kde je to potrebné.

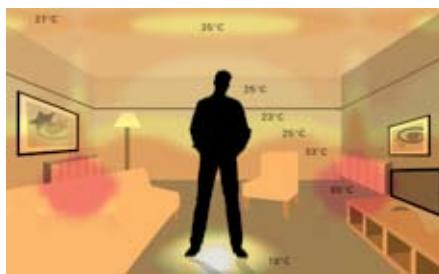

Rozloženie teplôt pri používaní tradičného vykurovacieho systému s radiátormi. Veľké rozdiely teplôt v miestnosti (18 – 65°C).

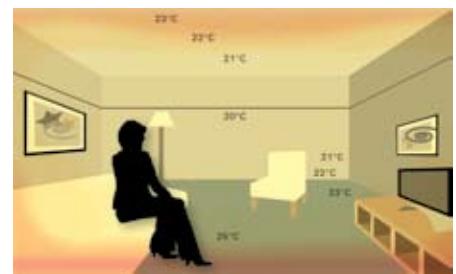

Rozloženie teplôt pri používaní systému podlahového kúrenia. Malé rozdiely teplôt (20 – 25°C) v miestnosti, teplo je tam, kde ho potrebujete.

» Suchá podlaha – hygiena a jednoduchšia údržba

Podlahové kúrenie uľahčuje život alergikom. Nespôsobuje veľké prúdenie vzduchu a preto toľko nevíri prach. Mokré podlahy alebo kúpeľňové predložky vyschnú oveľa rýchlejšie, čo znížuje riziko vzniku zápachu, množenia roztočov a plesní.

» Úspora energie

Vďaka adaptabilnému termostatu sa vykurovací systém automaticky zapína iba vtedy, keď je to potrebné - ráno, popoludní alebo večer - podľa denného režimu členov domácnosti.


Raychem doporučuje: T2QuickNet

Tenká samolepiaca dvojžilová vykurovacia rohož, jedinečné podlahové kúrenie nielen pod keramickú dlažbu, naviac s jednoduchou montážou. Vďaka malej hrúbke (3mm) predstavuje ideálne riešenie aj pre rekonštrukcie a modernizáciu bytových priestorov.

Rohože sú dostupné v 2 verziach: 90W/m² pre dobre izolované podlahy a 160W/m² pre rýchly ohrev, alebo vyššie teplotné nároky.

Použitie: kuchyne, kúpeľne, predsiene, chodby, obývacie izby, jedálne, detské izby.

Podlaha: keramické obklady, prírodný kameň, parkety, plávajúce podlahy, kobercové krytiny

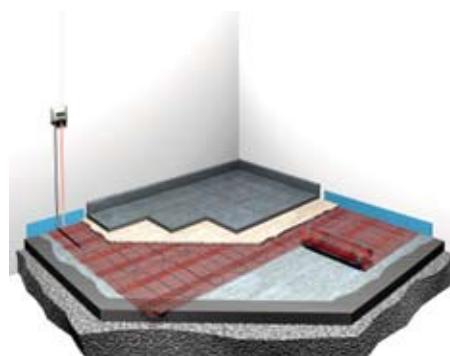

- » Trvanlivá a spoľahlivá.
- » Hrúbka iba 3mm.
- » Rýchla a jednoduchá montáž.
- » Jeden studený koniec (dvojžilový systém), t.j. jednostranné napájanie.
- » Ideálne pre podlahové vykurovanie, prekrýva sa vrstvou flexibilného lepidla, alebo vrstvou flexibilného poteru nachádzajúceho sa pod podlahovou krytinou.
- » Požiadavka na výšku podlahy spolu s obkladom je iba 15mm.

Montáž v troch jednoduchých krokoch!



1. Ukladanie rohože

Na čistú podlahu nanesieme vrstvu penetrácie. Po zaschnutí rozvinieme vykurovaciu rohož. Pred položením vykurovacej rohože vo vlhkých miestnostiach, napr. kúpeľne, je nutné nanieť izoláciu proti vlhkosti.



2. Nanášanie lepidla

Flexibilné lepidlo na dlažbu aplikujeme priamo na rohož **T2QuickNet**.



3. Pokladanie dlažby

Rozotrieme flexibilné lepidlo na obklady a následne položíme dlažbu a počkáme na zaschnutie lepidla v súlade s pokynmi jeho výrobcu.

T2QuickNet: Komfortné podlahové kúrenie

Výber vykurovacej rohože

Plocha (m ²)	Vykurovací výkon (W) T2QuickNet-90	Vykurovací výkon (W) T2QuickNet-160	Rozmery (šírka x dĺžka)
1	90	160	0,5 × 2,0
1,5	135	240	0,5 × 3,0
2	180	320	0,5 × 4,0
2,5	225	400	0,5 × 5,0
3	275	480	0,5 × 6,0
3,5	315	560	0,5 × 7,0
4	360	640	0,5 × 8,0
4,5	405	720	0,5 × 9,0
5	455	800	0,5 × 10,0
6	545	960	0,5 × 12,0
7	630	1120	0,5 × 14,0
8	725	1280	0,5 × 16,0
9	800	1440	0,5 × 18,0
10	915	1600	0,5 × 20,0
12	1100	–	0,5 × 24,0

Vypočítajte celkovú plochu (m²), ktorá má byť vykurovaná, a zvolte rohož T2QuickNet s najbližšou dostupnou menšou plochou (blížiacou sa k vypočítanej).

Príklad:
Rekonštrukcia kúpelne (9,4 m²), podlaha z keramickej dlažby. Zvolte rohož T2QuickNet pre plochu 9 m².

Elektronické riadenie zabezpečí významnú úsporu energie.

Na optimalizáciu výkonu a spotreby elektrickej energie doporučujeme pri podlahovom vykurovaní **Raychem** použiť vhodný termostat:



R-TA – základný termostat

Elektrický termostat s veľkým komfortným displejom.

- » Meranie teploty podlahy (podlahové čidlo o dĺžke 3 m) alebo teploty okolia (integrované teplotné čidlo).
- » Možnosť ručného vypnutia pomocou dvojpólového vypínača. Funkcia vzdialéneho zníženia teploty o 3,5°C.
- » Funkcia rýchleho kúrenia (+5°C po dobu max. 2 hodín).
- » Snímanie aktuálnej teploty podlahy.



R-TC – inteligentný termostat

Inteligentný elektronický termostat s hodinami, veľkým podsvieteným displejom a funkciou kontroly minimálnej a maximálnej teploty podlahy.

- » Riadiace hodiny je možné naprogramovať na každý deň v týždni v 30 minútových blokoch.
- » 4 prednastavené programy, 1 užívateľský.
- » Inteligentná adaptabilná funkcia vypočíta, kedy je nutné zapnúť kúrenie, aby bola v požadovanú hodinu zaistená nastavená komfortná teplota.

Anos ▲ kúrenie

Anos, s.r.o. - kúrenie
Štefánikova 1089
908 01 Kúty, Slovensko
anos@anoskurenie.sk
www.anoskurenie.sk

Zákaznícky servis:
Bratislava: 0948 521398
Západné Slovensko: 0948 521397
Stredné Slovensko: 0948 520193
Východ. Slovensko: 0948 521394

Špecializovaný distriľutor: