

KATALÓG

# ELEKTRICKÉ VYKUROVANIE



 **atlantic**  
un monde plus chaleureux

## Programovanie

Vstúpte do éry digitálnej regulácie prostredníctvom systému Atlantic od svetového lídra v oblasti elektrického vykurovania. Priekopníci tejto technológie pre nás vytvorili digitálny termostat, ktorý umožňuje presnú reguláciu desiateho stupňa. Vďaka širokej škále programovacích možností dokážete efektívne regulovať a riadiť čas vykurovania.

Väčšia presnosť zabezpečuje väčšiu úsporu a komfort, vaša spokojnosť je zaručená!

### PASS PROGRAM

## Sada Pass Program

Programovacia sada je kompatibilná s nasledovnými typmi zariadení ATLANTIC: F18 (pp.4-5), Olympe, Tatou, Tatou Bains & Nirvana (pp.10-11).

Zariadenie vybavené touto sadou Pass Program dokáže za pomoci pilotného vodiča ovládať viacero zariadení.



### Chronopass

Jedinečný programátor pre celú škálu Pass Program. Je umiestnený v interface

### Interface

Zabezpečuje komunikáciu medzi Pass Program a termostatmi zariadení.

Je umiestnený priamo v zadnej časti zariadenia



Úspora

Komfort

Jednoduchosť

## Systém Pass Program

### Programovanie, jednoduchosť a komfort

Táto inovácia Atlantic umožňuje centralizované programovanie (až 20 vykurovacích zariadení) alebo decentralizované programovanie (rôzne teploty v budove). Tento systém funguje za pomoci programátora Chronopass, ktorý sa ľahko inštaluje a jednoducho používa. Keďže je toto zariadenie automatické, dokáže byť absolútne diskrétné !

Pri možnosti nastaviť teplotu v miestnosti podľa potrieb jej obyvateľov,

programovanie vykurovacích zariadení Vám môže poskytnúť :

- Väčší komfort
- Úsporu energie



## Digitálna regulácia


Vďaka digitálnej technológii je programovanie účinnejšie, a teda úspornejšie. Digitálne termostaty vyrobené spoločnosťou Atlantic, ktoré regulujú zariadenia desiateho stupňa, vám umožňujú čo najlepšie optimalizovať spotrebu energie a vyhnúť sa tak plytvaniu energiou a nepohodliu: nespôsobujú žiadne odchýlky teploty.



Inteligencia a presnosť digitálnej regulácie spočíva v mikroprocesore, ktorý je súčasťou každého termostatu.

### 4 funkcie programovania:

- Komfortná : želaná teplota počas obývania miestností pre zabezpečenie veľmi komfortného prostredia
- Redukovaná : umožňuje znížiť vykurovanie na “úspornú” úroveň v čase, keď miestnosti nie sú obývané alebo cez noc. Toto zníženie je nastavené približne na 3.5°C pri zariadení F 117 a podľa nastavenia režimu kotúča Eko pri ostatných zariadeniach.
- Protimrazová : jedná sa o režim, ktorý umožňuje udržiavať teplotu približne na 7°C počas dlhšej neprítomnosti.
- Vypnutie : umožňuje zastavenie zariadenia na diaľku alebo vypnutie zariadenia.

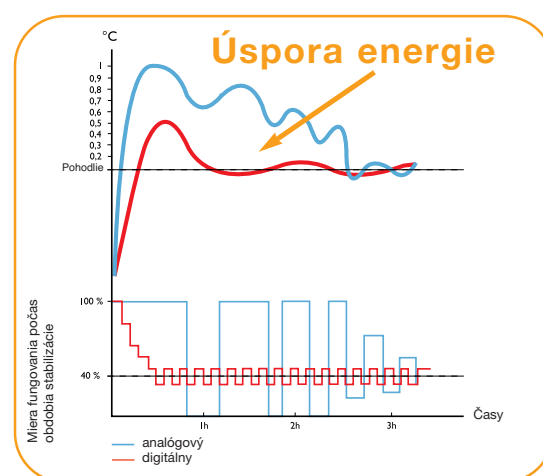

## Nástenné riadenie

Je praktické, inštaluje sa na zariadeniach škály Pass Program systému Atlantic (montáž do štandardnej skrinky zabudovanej v stene).

Pri spojení s programátorom Chronopass získate programovateľné riadenie.


Jednofázové napájanie 230 V – 50 Hz

### Jeho hlavné funkcie :

- Centralizované riadenie zariadení tej istej zóny pomocou pilotného vodiča
- Zobrazenie prebiehajúceho programu
- Odchýlka od prebiehajúceho programovania s načasovaním (2 hodiny alebo 8 hodín)

### Výhody :

- Jednoduchá inštalácia
- Jednoduchá inštrukcia fungovania
- Jednoduché používanie

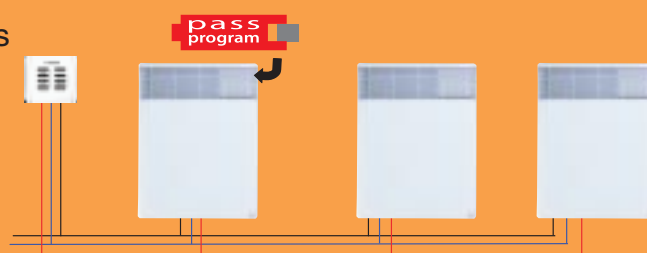

Počítajte s 1 Chronopassom na každú zónu vykurovania

# F 18 vo viacerých prevedeniach

## Prispôsobenie všetkým okolnostiam

Škála s viacerými prevedeniami F 18 zaručuje diskretnosť a skutočnú eleganciu. Vďaka štyrom rozličným verziám (Vysoká, Stredná, Základná, Nízka) nájdú uplatnenie bez problémov v akýchkoľvek interiéroch.

Elektronický  
konvektor

Stabilná teplota

Digitálny termostat

500 až 2000 W

Programovateľný

4 rôzne prevedenia



### Systém, ktorý zjednodušuje programovanie

Všetky zariadenia F18 môžu byť vybavené systémom programovania Pass Program.



Nízka



Základná



Stredná



Vysoká





### Charakteristika

- Rôzne prevedenia (Vysoký, Stredný, Základný, Nízky) so 4 obľými uhlami
- Farba: biela RAL 9016
- Difúzna mriežka so smerovými vykurovacími rebrami
- Špirála s hliníkovým rozptyľovačom
- Viditeľná doska prepínača cyklov a režimov
- Prepínač 5 režimov: teplota Komfortná, Redukovaná, Protimrazová, Vypnutie, Program (Confort, ECO, Hors-gel, Arrêt, Programme)
- Elektronický digitálny termostat s pilotným vodičom 4 stupňov (Komfortný, ECO, Hors-gel, Arrêt)
- 2 nezávislé regulovanie teplôt: komfortnej a redukovanej (Confort a Eco)
- Uzavierateľný kryt ovládania pre zamedzenie nežiadúcej manipulácii
- Kompatibilný systém Chronopass
- Bezpečnostná poistka pre prerušenie napájania v prípade prehriatia
- Zariadenie triedy II (bez potreby uzemnenia) a IP 24 : maximálne zabezpečenie
- Záruka : 2 roky
- Možnosť upevnenia nízkeho prevedenia F18 na podlahu pomocou nožičiek (kód : 602101)



F18 Multiforme							
Vysoký	Výkon (w)	500	1000	1500	2000		
	Hrúbka (mm)	78	78	78	78		
	Výška (mm)	670	670	670	670		
	Šírka (mm)	220	370	520	665		
	Čistá hmotnosť (kg)	4	6	8	9		
	Kód	520105	520110	520115	520120		
Stredný	Výkon (w)	500	750	1000	1250	1500	2000
	Hrúbka (mm)	78	78	78	78	78	78
	Výška (mm)	450	450	450	450	450	450
	Šírka (mm)	370	370	445	520	590	740
	Čistá hmotnosť (kg)	4	4,1	4,8	5,3	6,2	7,6
	Kód	519005	519007	519010	519012	519015	519020
Základný	Výkon (w)		750	1000	1500	2000	
	Hrúbka (mm)		78	78	78	78	
	Výška (mm)		340	340	340	340	
	Šírka (mm)		590	665	890	1035	
	Čistá hmotnosť (kg)		5	5,5	7	8	
	Kód		520207	520210	520215	520220	
Nízky	Výkon (w)	500	1000	1250			
	Hrúbka (mm)	78	78	78			
	Výška (mm)	250	250	250			
	Šírka (mm)	665	1110	1185			
	Čistá hmotnosť (kg)	5	5,9	6,6			
	Kód	520305	520310	520312			

Poznámka: Zariadenia v prevedení " Vysoký " sa neodporúčajú inštalovať vo výškach viac ako 1000m (fungovanie zariadení v takýchto výškach môže byť riskantné).

# F117 - F17

## Klasické vykurovacie zariadenia

F 17 je klasickým zariadením elektromechanickej regulácie. F 117 sa riadi za pomoci zariadenia škály Atlantic Pass Program, ktorý je vybavený programátorom Chronopass (nepovinne).

Elektrický konvektor



Integrovaný pilotný vodič

Blokovateľné príkazy

500 až 2500 W

2 rôzne modely



#### Charakteristika:

#### F 17

- Odrušovací odpor s hliníkovým difúzorom
- Prerušovač : Chod/Vypnutie
- Farba : biela RAL 9016
- 4 oblé uhly (zabezpečenie)
- Difúzna mriežka so smerovými vykurovacími rebrami
- Mechanický termostat napätia pary s polohou Protimrazová
- Bezpečnostný obmedzovač, ktorý prerušuje napájanie v prípade prehriatia
- Zariadenie triedy II (bez potreby uzemnenia) a IP 24 : maximálne zabezpečenie
- Modely so zásuvkami alebo bez zásuviek, verzia s podstavcom
- Záruka : 2 roky

#### F 117

- Odrušovací odpor s hliníkovým difúzorom
- Tepelná poistka pre prípad prehriatia
- Možnosť nastavenia: Chod/Vypnutie / Protimrazový
- Farba : biela RAL 9016
- 4 oblé uhly (zabezpečenie)
- Difúzna mriežka so smerovými vykurovacími rebrami
- Elektronický digitálny termostat s pilotným vodičom 2 stupňov (ECO/ Confort)
- Bezpečnostný obmedzovač, ktorý prerušuje napájanie v prípade prehriatia
- Zariadenie triedy II (bez potreby uzemnenia) a IP 24 : maximálne zabezpečenie
- Záruka : 2 roky



#### F 117 - F 17

Výkon (w)	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2500
Hrúbka (mm)	78	78	78	78	78	78	78	78
Výška (mm)	450	450	450	450	450	450	450	450
Šírka (mm)	370	370	445	520	590	665	740	890
Čistá hmotnosť (kg)	4	4,1	4,8	5,3	6,2	6,7	7,6	8,8
<b>Mechanický termostat</b>								
BEZ ZÁSUVKY	513105	513107	513110	513112	513115	513117	513120	513125
SO ZÁSUVKOU	513005	513007	513010	513012	513015	513017	513020	513025
SO ZÁSUVKOU A PODSTAVCOM			417010		417015		417020	
<b>Elektronický termostat 2 úrovni</b>								
BEZ ZÁSUVKY	514005	514007	514010	514012	514015	514017	514020	-

## Tatou

Sálavý panel Tatou je štíhly a jeho krivky sú jemné a ladné. Teplo vydáva sálaním, ktoré zabezpečí komfort rovnomerne a pravidelne v ktorejkoľvek miestnosti. Tatou predstavuje jednotu formy a funkčnosti, a vyhovuje aj tým najvyšším nárokom na dekoratívnosť a dizajn.



### Charakteristika

- Farba : biela RAL 9016
- Vykurovacie šasi pokryté hliníkom rozptyľuje energiu do širokého priestoru
- Prepínač 5 režimov: Chod/ Protimrazový /Komfortný/Redukovaný/Programovanie
- Elektronický digitálny termostat s pilotným vodičom 4 stupňov (Komfortný, ECO, Hors-gel, Arrêt)
- Bezpečnostná poistka pre prerušenie napájania v prípade prehriatia
- Viditeľná doska prepínača cyklov a režimov
- 2 nezávislé nastavenie komfortnej a redukovanej teploty (Confort a Eco)
- Uzavierateľný kryt ovládania pre zamedzenie nežiadúcej manipulácii
- Kompatibilný so systémom Chronopass
- Zariadenie triedy II (bez potreby uzemnenia) a IP 24 : maximálne zabezpečenie
- Záruka : 2 roky



Systém, ktorý zjednodušuje programovanie

Všetky zariadenia škály Tatou môžu byť vybavené systémom programovania Pass Program.

Tatou						
Horizontálne	Výkon (w)	750	1000	1250	1500	2000
	Hrúbka (mm)	95	95	95	95	95
	Výška (mm)	550	625	775	850	1070
	Šírka (mm)	470	470	470	470	470
	Hmotnosť (kg)	7,4	8,2	9,7	10,5	12,8
	biely kod	516007	516010	516012	516015	516020
Vertikálne	Výkon (w)		1000		1500	2000
	Hrúbka (mm)		95		95	95
	Výška (mm)		470		470	470
	Šírka (mm)		775		1070	1220
	Hmotnosť (kg)		9,1		12,4	14,7
	biely kod		516310		516315	516320

Poznámka: Zariadenia vo vertikálnom prevedení sa neodporúčajú inštalovať vo výškach viac ako 1000mm (fungovanie zariadení v takýchto výškach môže byť riskantné).

## Solius

Okrem zabezpečenia dobrého sálavého účinku Solius disponuje estetickými kvalitami: úzka fólia, oblá mriežka, striedmy tvar. Vynikajúcimi referenciami pre ponuku sú vysoká kvalita výrobku a jeho cena.



### Charakteristika

- Farba : biela RAL 9016
- Vykurovacie šasi pokryté hliníkom rozptyľuje energiu do širokého priestoru
- Prepínač 5 režimov: Chod/ Protimrazový /Komfortný/Redukovaný/Programovanie
- Elektronický digitálny termostat s pilotným vodičom 4 stupňov (Komfortný, ECO, Hors-gel, Arrêt)
- Bezpečnostná poistka pre prerušenie napájania v prípade prehriatia
- Signalizácia chodu
- Zariadenie triedy II (bez potreby uzemnenia) a IP 24 : maximálne zabezpečenie
- Záruka : 2 roky



Solius		750	1000	1250	1500	2000
Horizontálne	Výkon (w)	750	1000	1250	1500	2000
	Hrúbka (mm)	98	98	98	98	98
	Výška (mm)	520	595	740	815	1035
	Šírka (mm)	450	450	450	450	450
	Hmotnosť (kg)	6,6	7,5	9	10	12
	Kód	510307	510310	510312	510315	510320
Vertikálne	Výkon (w)	1000		1500		2000
	Hrúbka (mm)	98		98		98
	Výška (mm)	450		450		450
	Šírka (mm)	740		960		1185
	Hmotnosť (kg)	9		11,4		13
	biely kod	510410		510415		510420

Poznámka: Zariadenia vo vertikálnom prevedení sa neodporúčajú inštalovať vo výškach viac ako 1000m (fungovanie zariadení v takýchto výškach môže byť riskantné).

# Atlantic ďalej predstavuje:

## Ulysse:

- Ohrievanie vzduchu
- Prídavné vykurovanie
- Sušenie uterákov




## Nicobar:

- Kompaktný a výkonný
- Filter, ktorý je možné demontovať a vyčistiť
- Verzia s časovým spínačom


## Nirvana:

- Elektrický ohrievač mierneho tepla
- Mierne teplo a riadená zotrvačnosť
- Moderný dizajn

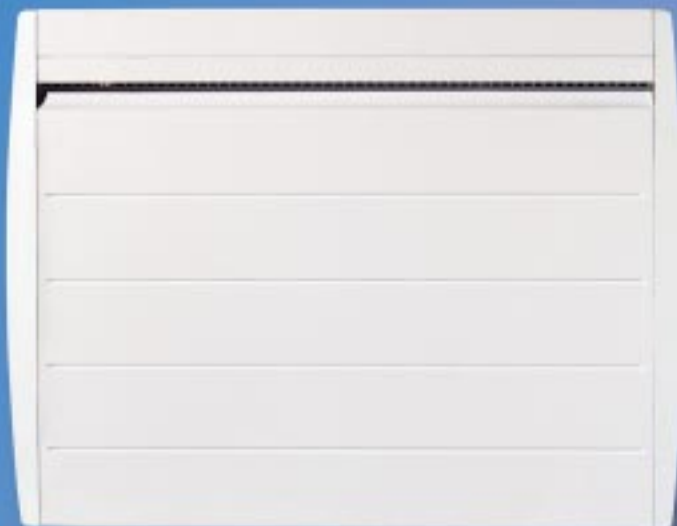

## Olympe :

- Ohrievač do kúpeľne a zároveň sušiac na uteráky
- Vykuruje miestnosť s uterákmi alebo bez uterákov (patentovaný systém)

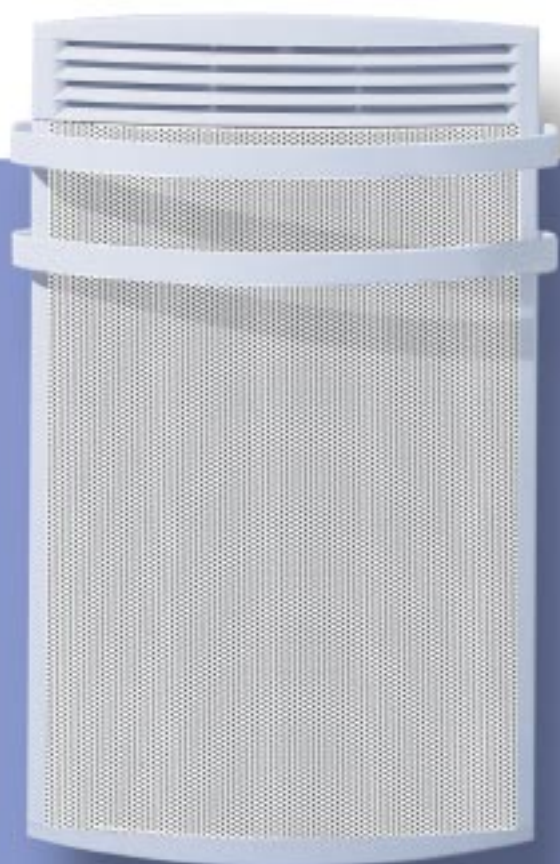

## Tatou Bains :

- Žiarivý Sálavý panel do kúpeľne a zároveň sušiac na uteráky
- Úsporný : bez spojitosti výkonu so spustením
- Moderný dizajn